

義大利原裝進口



## smeg INSTRUMENTS 產品型錄

器皿洗瓶機與冰箱獨家代理 - 謄億科技



冷藏冰箱  
低溫冷凍櫃  
超低溫冷凍櫃  
實驗室專用 洗瓶機  
醫院藥廠專用 洗瓶機





# smeg 玻璃器皿清洗機 實驗室專用系列



## 簡易型桌上型器皿清洗機

GW0260 系列

- 全新設計操作介面
- 內建三層式設計過濾網
- USB連接器以及熱水連接器
- 抗菌/熱消毒溫度可高達85度c
- 搭配不同種規格內籃可清洗各種器皿 (因應需求)

### 規格

電子控制	特殊處理器
存儲的標準程式	7
可定製的程式	0
顯示資訊和通信	內建 . 四位數字
時鐘和日曆	內建
溫度	從室溫到85°C
精準度	0 . 1 °攝氏度
內部溫度感測器	n° 1 x PT 1000 B類 IEC 60751
洗滌劑和中和劑加藥系統	最多1個粉末分配器和1個中和劑幫浦
洗滌劑液位感測器	否
安全鎖	內建 . 具有電磁釋放和自動打開功能
安全裝置	安全恆溫器 . 門鎖
警報顯示	內建

### 供水功能

冷水入口	內建 . 硬度最高 42°F
脫礦質進水口	內建 . < 30 μS/cm
軟化水增壓幫浦	自選
軟水器	內建
循環幫浦	400 升/分鐘

### 水加熱功能

電力	三相版本為 6.3 kW . 單相版本為 2.3 kW
蒸汽冷凝器	否

### 尺寸 LxPxH mm

外部	600x600x850 ( 830 )
內部	530x510x620
淨重 ( 公斤 )	72

### 不鏽鋼

內部材質	AISI 304
外部覆蓋元件	AISI 304

### 電源

最大電壓/功率	1/N/PE 230V ~ 60Hz 2.8 kW
噪音	3/N/PE 400V - 60 Hz 7.0 kW < 50 分貝

# smeg 玻璃器皿清洗機 實驗室專用系列

## 規格

電子控制	特殊處理器
存儲的標準程式	15
可定製的程式	6
顯示資訊和通信	內建，4位數字
時鐘和日曆	內建
警報顯示燈	內建
剩餘時間顯示	內建
循環結束顯示器	內建
乾燥系統	內建

## 供水功能

冷水入口	內建
軟化水入口	內建
熱水入口	選配 (T4260AC)
脫礦質進水口	內建，< 30 $\mu\text{S}/\text{cm}$
排水幫浦	內建
軟化水增壓幫浦	選配
循環幫浦	400 升/分鐘

## 尺寸 LxPxH mm

外部	600x600x850
內部	525x490x570
淨重 (公斤)	77

## 不鏽鋼

內部材質	AISI 316L
外部覆蓋元件	AISI 304

## 電源

最大電壓/功率	3N 交流 400V - 60Hz
噪音	< 50 分貝



## 進階型直立器皿清洗機

GW4260 系列

- 內建烘乾功能
- 可連接電腦/印表機
- 內建三層式設計過濾網
- 抗菌/熱消毒溫度可高達95度c
- 搭配不同種規格內籃可清洗各種器皿 (因應需求)

# smeg 玻璃器皿清洗機 實驗室專用系列



## 專業型直立抗菌器皿清洗機

GW6010 系列

- 內建烘乾功能
- 觸控螢幕 (彩色)
- 可連接電腦/印表機
- 抗菌/熱消毒溫度可高達95度c
- 搭配不同種規格內籃可清洗各種器皿 (因應需求)

### 規格

電子控制	特殊處理器
存儲的標準程式	20 個預設和 20 個可修改
觸控螢幕圖形顯示	TFT 彩色 (4.3 英尺 · 帶電容感應)
時鐘和日曆	內建
蒸汽冷凝器	選配
洗滌劑幫浦	已安裝 2 個，可選 2 個
安全鎖	內建，帶電磁釋放
門	玻璃門
乾燥系統	內建
警報顯示燈	內建，螢幕顯示 + 音頻警報
疑難解答功能表	內建，使用電腦連接
密碼	四位數字
顯示語言	義大利語，英語，法語，德語，俄語和其他要求

### 供水功能

冷水入口	內建，最大硬度 8 °F
熱水入口	內建，最大硬度 8°F，溫度最大 60°C
脫礦質水入口	內建，20 uS/cm 5.8 pH，最高溫度 60°C
預熱鍋爐冷水	選配
軟化水增壓幫浦	選配
外置水軟化劑	選配
循環幫浦	600l/min

### 水加熱功能

電力	13 kW
內置鍋爐	6 kW 每個鍋爐
蒸汽	選配

### 尺寸 LxPxH mm

總面積	650 x 720 x 1950 mm
內部面積	546 x 620 x 690 mm
淨重 (Kg)	248 kg

### 不鏽鋼

內部材質	AISI 316L
外部材質	AISI 304

### 電源

電壓/功率	3N 交流 400V - 60Hz
噪音水準	< 66 分貝

# smeg 玻璃器皿清洗機 醫院藥廠專用系列

## 規格

電子控制	特殊處理器
標準程式存儲	15
顯示分段和通訊 LED 圖標	內建
時鐘和日曆	內建
機內溫度	從室溫到95°C
準確性	0.1°C
機內溫度感測器	2 個 PT 1000 B 類 IEC 60751
顯示	4位數字
洗滌劑和中和劑計量系統	最多 3 個幫浦，標配 2 個幫浦
洗滌劑液位感知器	內建
安全鎖	內建，帶有電磁釋放和自動打開
安全設備	安全恆溫器、門鎖裝置
警報顯示	內建
故障排除選單	內建
程式編輯	內建

## 供水功能

冷水入口	內建，硬度最大 42°F
除鹽水入口	內建，< 20 µS/cm
軟化水增壓幫浦	選配
內建軟水器	內建
循環幫浦	400公升/分鐘

## 水加熱功能

電力	三相版本6.3 kW，單相版本2.3 kW
蒸汽冷凝器	內建

## 尺寸 LxPxH mm

外部尺寸	600x600x850 (830)
內部尺寸	530 x 510 x 620
淨重(公斤)	74kg

## 不鏽鋼

洗槽	AISI 316L
外部覆蓋元件	AISI 304

## 電源

最大限度。電壓/功率	1/N/PE 230V - 60Hz 2,8 kW, 3/N/PE 400V - 60 Hz 7,0 kW
噪音水平	< 50 分貝



## 基本型桌上器皿洗瓶機

WD1160 系列

- 內建**三層式**設計過濾網
- 具有**四種等級**的洗滌選項
- 抗菌/熱消毒溫度可**高達95度c**
- 搭配不同種規格內籃可清洗各種器皿 (**因應需求**)

# smeg 玻璃器皿清洗機 實驗室專用系列



## 桌上器皿洗瓶機

WD4190 系列

- 內建三層式設計過濾網
- 具有四種等級的洗滌選項
- HEPA 過濾器主動干燥的能力
- 抗菌/熱消毒溫度可高達95度c
- 搭配不同種規格內籃可清洗各種器皿 (因應需求)

### 規格

電子控制	內建
標準程式存儲	15
顯示分段和通訊 LED 圖標	內建
時鐘和日曆	內建
機內溫度	從室溫到95°C
準確性	0.1°C
機內溫度感測器	PT 1000 B 級 IEC 60751
顯示	4位數字
洗滌劑和中和劑可放置最大數量	最多 3 個幫浦，標配 2 個幫浦
洗滌劑液位感知器	內建
安全鎖	內建，帶有電磁釋放和自動打開
安全設備	安全恆溫器、門鎖裝置
警報顯示	內建
故障排除選單	內建
程式編輯	內建
內置洗滌劑櫃	內建
<b>乾燥</b>	
烘乾風扇	內建
乾燥加熱元件	0.8 kW
預過濾器 C 級 98%	內建
HEPA 過濾器 S 級 99.999%	內建
<b>供水</b>	
冷水入口	內建，硬度最大 42°F
除鹽水入口	內建
軟化水增壓幫浦	選配
內建軟水器	內建
循環幫浦	400公升/分鐘
<b>水加熱</b>	
電力	三相版本 6.3 kW，單相版本 2.3 kW
蒸汽冷凝器	內建
<b>尺寸 LxPxH mm</b>	
外部	900x600x850 (830)
內部	530x510x620
淨重(公斤)	83
<b>不鏽鋼</b>	
洗槽	AISI 316L
外部覆蓋物	AISI 304
<b>電源</b>	
最大限度。電壓/功率	1/N/PE 230V ~ 60Hz 2,8 kW
	3/N/PE 400V ~ 60Hz 7,0 kW
噪音水平	< 50 分貝

# smeg 玻璃器皿清洗機 實驗室專用系列

## 規格

玻璃門	滑動型
電子控制	內建
標準程式存儲	20
可自由編輯的自訂程序	內建
機內溫度	從室溫到95°C
精準度	0.1°C
機內溫度感測器	2 個 PT 1000 B 類 IEC 60751
顯示器	多語言圖形觸控螢幕，彩色 TFT 型
洗滌劑和中和劑計量系統	最大限度。4 個蠕動幫浦，其中 2 個為標準配置
洗滌劑液位感知器	內建
洗滌劑用量控制	內建
安全鎖	內建，帶有安全解鎖系統
安全設備	安全恆溫器、門鎖、緊急門釋放、開關通用安全電源
警報顯示	內建
故障排除選單	內建
程式編輯	內建
顯示語言	義大利語、英語、法語、德語、俄語、西班牙語、葡萄牙語、波蘭語
<b>乾燥</b>	
烘乾風扇	內建
乾燥加熱元件	3.6 kW
預過濾器C級 98%	內建
HEPA過濾器S級 99.999%	內建
<b>供水</b>	
冷水入口	內建
除鹽水入口	內建
軟化水增壓泵	內建
內建軟水器	選配
加入柔軟精	不行
循環幫浦	600公升/分鐘 地面排水 ( 可使用選配幫浦進行排水 )
排水	
<b>水加熱</b>	
電力	12 kW
水預熱銅爐	選配，可提供特定型號
蒸汽冷凝器	選配
<b>尺寸 LxPxH mm</b>	
外部	780 x 800 x 1950
內部	550x620x685
淨重 (公斤)	300
<b>不鏽鋼</b>	
洗槽	AISI 316L
外部覆蓋物	AISI 304
<b>電源</b>	
	最大限度。電壓/功率 噪音水平
	400V 3N~ / 60Hz / 13 kW < 66分貝



## 醫藥器皿洗瓶機

WD 7010 系列

- 觸控螢幕 (彩色)
- 醫院/藥廠均可使用
- 具有單/雙層玻璃門選擇
- 抗菌/熱消毒溫度可高達95度c
- 另有帶渦輪增壓循環版本可選擇
- 搭配不同種規格內籃可清洗各種器皿 (因應需求)

# smeg 實驗室冷凍冷藏設備 恒溫冰箱



專業冷藏冰箱 (100 Liters)

FV10G16A 系列

- 優雅精工美學
- 溫度精準控制
- 安全門鎖設計
- USB孔資料存取

## 規格

溫度範圍	+2°/+15°C
外部尺寸 ( 寬x深x高 · 公分 )	60x60x86
內部容量	100公升
數據記錄器	內建
遠端警報	標準
區域網路連接埠	選配
GSM 模組用於透過 SMS 轉發警報	選配
用於數據/警報記錄的備用電池	選配
安全恆溫器	不適用
圖表記錄器	選配
絕緣厚度	60毫米
內部燈	內建
冷凝水的除霜和蒸發	自動
蒸發器	通風式
標準貨架	2
標準抽屜	不適用
建議的最大貨架數量	2
建議的最大抽屜數量	2
門鎖	標準
電壓/頻率	230V · 60Hz
冷媒氣體	R290

# smeg 實驗室冷凍冷藏設備 恒溫冰箱

## 規格

溫度範圍	+2°/+15°C
外部尺寸 ( 寬x深x高 , 公分 )	60x60x136
內部容量	150公升
數據記錄器	內建
遠端警報	標準
區域網路連接埠	選配
GSM 模組用於透過 SMS 轉發警報	選配
用於數據/警報記錄的備用電池	選配
安全恒溫器	不適用
圖表記錄器	選配
絕緣厚度	60毫米
內部燈	內建
冷凝水的除霜和蒸發	自動
蒸發器	通風式
標準貨架	2
標準抽屜	不適用
建議的最大貨架數量	3
建議的最大抽屜數量	3
門鎖	標準
電壓/頻率	230V · 60Hz
冷媒氣體	R290



## 專業冷藏冰箱 (150 Liters)

FV15G16A 系列

- 優雅精工美學
- 溫度精準控制
- 安全門鎖設計
- USB孔資料存取

# smeg 實驗室冷凍冷藏設備 恒溫冰箱



專業冷藏冰箱 (250 Liters)

FV25G16A 系列

- 優雅精工美學
- 溫度精準控制
- 安全門鎖設計
- USB孔資料存取

## 規格

溫度範圍	+2°/+15°C
外部尺寸 ( 寬x深x高 · 公分 )	60x60x176
內部容量	250升
數據記錄器	內建
遠端警報	標準
區域網路連接埠	選配
GSM 模組用於透過 SMS 轉發警報	選配
用於數據/警報記錄的備用電池	選配
安全恆溫器	不適用
圖表記錄器	選配
絕緣厚度	60毫米
內部燈	內建
冷凝水的除霜和蒸發	自動
蒸發器	通風式
標準貨架	4
標準抽屜	不適用
建議的最大貨架數量	5
建議的最大抽屜數量	5
門鎖	標準
電壓/頻率	230V · 60Hz
冷媒氣體	R290

# smeg 實驗室冷凍冷藏設備 恒溫冰箱

## 規格

溫度範圍	+2°/+15°C
外部尺寸 ( 寬x深x高 , 公分 )	70x80x204
內部容量	520升
數據記錄器	內建
遠端警報	標準
區域網路連接埠	選配
GSM 模組用於透過 SMS 轉發警報	選配
用於數據/警報記錄的備用電池	選配
安全恆溫器	選配
圖表記錄器	選配
絕緣厚度	60毫米
內部燈	內建
冷凝水的除霜和蒸發	自動
蒸發器	通風式
標準貨架	4
標準抽屜	5
建議的最大貨架數量	5
建議的最大抽屜數量	標準
門鎖	選配
電壓/頻率	230V · 60Hz
冷媒氣體	R290



專業冷藏冰箱 (520 Liters)

FV52G16A 系列

- 優雅精工美學
- 溫度精準控制
- 安全門鎖設計
- USB孔資料存取

# smeg 實驗室冷凍冷藏設備 恒溫冰箱



專業冷藏冰箱 (1400 Liters)

FV140G26A 系列

- 優雅精工美學
- 溫度精準控制
- 安全門鎖設計
- USB孔資料存取

## 規格

溫度範圍	+2°/+15°C
外部尺寸 ( 寬x深x高 , 公分 )	140x80x199
內部容量	1.400升
數據記錄器	內建
遠端警報	標準
區域網路連接埠	選配
GSM 模組用於透過 SMS 轉發警報	選配
用於數據/警報記錄的備用電池	選配
安全恆溫器	選配
圖表記錄器	選配
絕緣厚度	60毫米
內部燈	內建
冷凝水的除霜和蒸發	自動
蒸發器	通風式
標準貨架	8
建議的最大貨架數量	14
建議的最大抽屜數量	14
門鎖	標準
電壓/頻率	230V · 60Hz
冷媒氣體	R290

# smeg 實驗室冷凍冷藏設備 低溫冰箱

## 規格

溫度範圍	-10/-32°C
外部尺寸 ( 寬x深x高 , 公分 )	64x62x180
內部容量	250升
數據記錄器	內建
遠端警報	標準
區域網路連接埠	選配
GSM 模組用於透過 SMS 轉發警報	選配
用於數據/警報記錄的備用電池	選配
圖表記錄器	選配
絕緣厚度	80毫米
冷凝水的除霜和蒸發	手動
蒸發器	靜止
標準貨架	-
標準抽屜	5
建議的最大貨架數量	5
建議的最大抽屜數量	5
門鎖	標準
電壓/頻率	230V · 60Hz
冷媒氣體	R290



**專業冷凍冰箱 (250 Liters)**

C30S25C16A 系列

- 優雅精工美學
- 溫度精準控制
- 安全門鎖設計
- USB孔資料存取

# smeg

## 實驗室冷凍冷藏設備

### 低溫冰箱



**專業冷凍冰箱 (1400 Liters)**

C25V140C26A 系列

- 優雅精工美學
- 溫度精準控制
- 安全門鎖設計
- USB孔資料存取

#### 規格


溫度範圍	-10/-25°C
外部尺寸 ( 寬x深x高 , 公分 )	144x80x199
內部容量	1,400升
數據記錄器	內建
遠端警報	標準
區域網路連接埠	選配
GSM 模組用於透過 SMS 轉發警報	選配
用於數據/警報記錄的備用電池	選配
圖表記錄器	選配
絕緣厚度	60毫米
冷凝水的除霜和蒸發	冷凝水自動蒸發
蒸發	通風式
標準貨架	8
標準抽屜	-
建議的最大貨架數量	14
建議的最大抽屜數量	14
門鎖	標準
電壓/頻率	230V · 60Hz
冷媒氣體	R290

# smeg 實驗室冷凍冷藏設備

半凍半藏冰箱

## 專業半凍半藏冰箱 EVO 系列

- 雙壓縮機
- 即時溫度圖表
- 高解析觸控螢幕
- 優秀的溫度穩定性
- 清晰的警報排解頁面
- 連接Wifi上傳資料數據

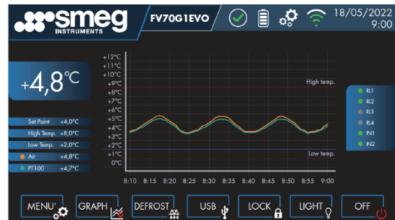

及時溫度圖表



警報排解頁面



使用者設定頁面

# smeg 實驗室冷凍冷藏設備 半凍半藏冰箱



專業半凍半藏冰箱(180/100 Liters)

DT28G6EVO 系列

- 雙壓縮機
- 即時溫度圖表
- 高解析觸控螢幕
- USB輸出溫度與警報紀錄

## 規格

溫度範圍	+4°C 冷藏室 -25°C冷凍室
門的數量和類型	2扇門， 玻璃 ( 冰箱 ) / 實心門 ( 冷凍櫃 )
外部尺寸 ( 寬x深x高 · 公分 )	60 x 60 x 197
內部容量	180/100升
遠端警報	標準
區域網路連接埠	選配
GSM 模組用於透過 SMS 轉發警報	選配
用於數據/警報記錄的備用電池	選配
安全恆溫器	選配
備用電池	選配
顯示器	LED 7觸控螢幕，解析度800x480
即時溫度圖表	內建
絕緣厚度	60毫米
內部燈	LED
冷凝水的除霜和蒸發	冷藏室，冷凝水自動蒸發， 冷凍室手動蒸發
蒸發	通風 ( 冰箱 ) / 靜態 ( 冷凍室 )
標準貨架	3
標準抽屜	2
門鎖	2、標準
電壓/頻率	230V · 60Hz
冷媒氣體	R290

# smeg 實驗室冷凍冷藏設備

半凍半藏冰箱

## 規格

溫度範圍	+4°C 冷藏室 -25°C冷凍室
門的數量和類型	2扇門， 玻璃(冰箱)/實心門(冷凍櫃)
外部尺寸(寬x深x高，公分)	70 x 80 x 204
內部容量	350/350升
遠端警報	標準
區域網路連接埠	選配
GSM 模組用於透過 SMS 轉發警報	選配
用於數據/警報記錄的備用電池	選配
安全恆溫器	選配
備用電池	選配
顯示器	LED 7觸控螢幕，解析度800x480
即時溫度圖表	內建
絕緣厚度	60毫米
內部燈	LED
冷凝水的除霜和蒸發	冷藏室：冷凝水自動蒸發， 冷凍室手動蒸發
蒸發	通風(冰箱)/靜態(冷凍室)
標準貨架	3
標準抽屜	3
門鎖	2、標準
電壓/頻率	230V · 60Hz
冷媒氣體	R290



專業半凍半藏冰箱(350/350 Liters)

DT70G6EVO 系列

- 雙壓縮機
- 即時溫度圖表
- 高解析觸控螢幕
- USB輸出溫度與警報紀錄

# smeg 實驗室冷凍冷藏設備 半凍半藏冰箱



專業半凍半藏冰箱(700/700 Liters)

DTP140G6EVO 系列

- 雙壓縮機
- 即時溫度圖表
- 高解析觸控螢幕
- USB輸出溫度與警報紀錄

## 規格

溫度範圍	+4°C 冷藏室 -25°C冷凍室
門的數量和類型	2扇門， 玻璃 ( 冰箱 ) / 實心門 ( 冷凍櫃 )
外部尺寸 ( 寬x深x高 · 公分 )	144 x 80 x 199
內部容量	700/700升
遠端警報	標準
區域網路連接埠	選配
GSM 模組用於透過 SMS 轉發警報	選配
用於數據/警報記錄的備用電池	選配
安全恆溫器	選配
備用電池	選配
顯示器	LED 7觸控螢幕，解析度800x480
即時溫度圖表	內建
絕緣厚度	60毫米
內部燈	LED
冷凝水的除霜和蒸發	冷藏室 · 冷凝水自動蒸發 · 冷凍室手動蒸發
蒸發	通風 ( 冰箱 ) / 通風 ( 冷凍室 )
標準貨架	4+4
門鎖	2、標準
電壓/頻率	230V · 60Hz
冷媒氣體	R290

# smeg 實驗室冷凍冷藏設備

半凍半藏冰箱

## 規格

溫度範圍	+4°C 冷藏室 -25°C 冷凍室
門的數量和類型	-GA型號：2扇門， 冷藏室玻璃，冷凍室實心門 -CA 型號：2扇門， 兩個隔間均為實心門
外部尺寸 ( 寬x深x高，公分 )	60x60x197
內部容量	180/100公升
遠端警報	標準
區域網路連接埠	選配
GSM 模組用於透過 SMS 轉發警報	選配
用於數據/警報記錄的備用電池	選配
安全恆溫器	選配
顯示器	LED
即時溫度圖表	-
絕緣厚度	60毫米
內部燈	-
冷凝水的除霜和蒸發	冷藏室，冷凝水自動蒸發， 冷凍室為手動蒸發
蒸發	通風 ( 冰箱 ) / 靜態 ( 冷凍室 )
標準貨架	3
標準抽屜	2
建議的最大貨架數量	3
建議的最大抽屜數量	3
門鎖	2、標準
電壓/頻率	230V · 60Hz
冷媒氣體	R290



**專業半凍半藏冰箱 (180/100 Liters)**

DT28G6A 系列

- **雙壓縮機**
- **高效精準控溫**
- **低 GWP 環保製冷劑氣體**
- **USB輸出溫度與警報紀錄**

# smeg 實驗室冷凍冷藏設備

## 半凍半藏冰箱



專業半凍半藏冰箱 (350/350 Liters)

DT70G6A 系列

- 雙壓縮機
- 高效精準控溫
- 低 GWP 環保製冷劑氣體
- USB輸出溫度與警報紀錄

### 規格

溫度範圍	+4°C 冷藏室 -25°C冷凍室
門的數量和類型	-GA型號：2扇門 · 冷藏室玻璃，冷凍室實心門 -CA 型號：2扇門 · 兩個隔間均為實心門
外部尺寸 ( 寬x深x高 · 公分 )	70x80x199
內部容量	350/350升
遠端警報	標準
區域網路連接埠	選配
GSM 模組用於透過 SMS 轉發警報	選配
用於數據/警報記錄的備用電池	選配
安全恆溫器	選配
圖表記錄器	選配
絕緣厚度	60毫米
內部燈	LED ( 僅限冷藏室 )
冷凝水的除霜和蒸發	冷藏室 · 冷凝水自動蒸發 · 冷凍室手動蒸發
蒸發	通風 ( 冰箱 ) / 靜態 ( 冷凍室 )
標準貨架	3
標準抽屜	3
建議的最大貨架數量	3
建議的最大抽屜數量	3
門鎖	2、標準
電壓/頻率	230V · 60Hz
冷媒氣體	R290

# smeg 實驗室冷凍冷藏設備

獨立半藏冰箱

## 規格

溫度範圍	+2/+15°C (雙獨立控溫)
門的數量和類型	-GA 版本，玻璃門 -CA 版本，實心門
外部尺寸 ( 寬x深x高，公分 )	144x80x199
內部容量	700/700升
遠端警報	標準
區域網路連接埠	選配
GSM 模組用於透過SMS 轉發警報	選配
用於數據/警報記錄的備用電池	選配
安全恆溫器	選配
圖表記錄儀	選配
絕緣厚度	60毫米
內部燈	LED
冷凝水的除霜和蒸發	冷凝水自動蒸發
蒸發	通風式
標準貨架	8
建議的最大貨架數量	14
建議的最大抽屜數量	14
門鎖	標準
電壓/頻率	230V · 60Hz
冷媒氣體	P200



專業半凍半藏冰箱 (700/700 Liters)

DTP140G6A 系列

- 雙壓縮機
- 高效精準控溫
- 低 GWP 環保製冷劑氣體
- USB輸出溫度與警報紀錄





## 騰億科技有限公司

TE Laboratory Technology Co., LTD

231021新北市新店區中正路510號5樓

TEL : 02-7746-3341 / 02-2874-4741

FAX : 02-2312-0085

E-mail : sales@te-lab-equipment.com.tw

