



KUDOS

LENON

超音波洗淨機

立諾儀器有限公司
www.lenon.com.tw

SONIC B 系列超音波洗淨機

特點

- ※ 超大型觸控螢幕，操作簡易。
- ※ 直覺式操作介面，工作參數直接輸入。
- ※ 操作功能符號顯示，簡單易懂。
- ※ 具備協助鍵，可顯示操作說明。
- ※ 具有脫氣功能。
- ※ 功率的40~100% · 1%可調。
- ※ 新型方形腳墊，可保持機身平穩降低震動。
- ※ 鍍鋅鋼板烤漆外殼，有更強的防腐蝕保護。
- ※ 自動記憶工作參數，斷電自動記憶。

強大的保護功能

- ※ 漏液保護裝置。
- ※ 超音波過載保護。
- ※ 過熱保護功能。

SONIC B 系列超音波洗淨機(加熱)



液晶螢幕

SONIC B 系列超音波洗淨機(不加熱)





液晶螢幕

Model 型號	Specs 規格	Frequency 工作頻率 (kHz)	RF Power 功率 (W)	Heater 加熱功率 (W)	Temp. 溫控點 (°C)	Tank Size 內槽尺寸 LWH (cm)	Capacity 容量 (L)	Timing 定時功能 (min)	Drain 排水閥
B03		40	100	—	—	24x14x10	3	1~199	
B03T		40	100	88	20~80	24x14x10	3	1~199	—
B06		40	150	—	—	30x15x15	6	1~199	—
B06T		40	150	170	20~80	30x15x15	6	1~199	—
B10		40	200	—	—	30x24x15	10	1~199	○
B10T		40	200	270	20~80	30x24x15	10	1~199	○
B15		40	350	—	—	33x30x15	15	1~199	○
B15T		40	350	370	20~80	33x30x15	15	1~199	○
B20		40	400	—	—	50x30x15	20	1~199	○
B20T		40	400	550	20~80	50x30x15	20	1~199	○
B30		40	500	—	—	50x30x20	30	1~199	○
B30T		40	500	750	20~80	50x30x20	30	1~199	○

散熱型提把


B系列3L-15L停產，只剩20、30L還有生產

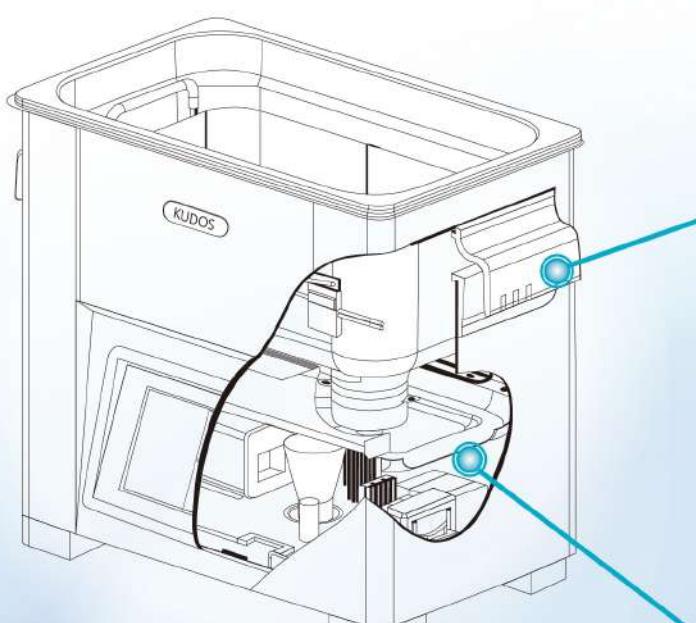


- 新型的提把外型提高了承量

- 提把內有散熱口，在機器內部造成了熱對流效應，使機器的散熱效果大增

防滲漏托盤



腳墊



- 增加了腳墊的接觸面積，讓設備擺放更平穩，降低超音波震動

- 在槽體受腐蝕損壞時，即便漏液也不會損壞主機板，同時可以避免漏液引發的漏電危害

高頻桌上型

- ※ 顯示方式 : LCD 背光式液晶螢幕
- ※ 工作頻率 : 53kHz
- ※ 計時器 : 1~99min
- ※ 外殼材質 : SUS304

- ※ 清洗槽材質 : SUS304
- ※ 電源 : 110V / 60Hz
- ※ 10L以上機型具排水閥
- ※ 配件 : 不鏽鋼網籃 / 不鏽鋼上蓋



型號	容量(L)	內槽尺寸(cm)	外部尺寸(cm)	功率(W)
SK1200H	2	15X14X10	18X16X22	50
SK2200H	3	24X14X10	27X16X24	100
SK3300H	6	30X15X15	33X18X29	180
SK5200H	10.8	30X24X15	36X27X31	200
SK8200H	22.5	50X30X15	57X33X33	500

功率可調可加熱桌上型

- ※ 顯示方式 : LCD 背光式液晶螢幕
- ※ 工作頻率 : 53kHz
- ※ 計時器 : 1~199min
- ※ 功率調節 : 功率的 40~100% · 1%可調
- ※ 溫度設定範圍 : 20~80°C
- ※ 外殼材質 : SUS304
- ※ 清洗槽材質 : SUS304

- ※ 電源 : 110V / 60Hz
- ※ 設定溫度、實際溫度顯示
- ※ 加熱無水自動檢測警報
- ※ 超音波輔助均勻水溫
- ※ 工作參數斷電記憶功能
- ※ 10L以上機型具排水閥
- ※ 配件 : 不鏽鋼網籃 / 不鏽鋼上蓋



型號	容量(L)	內槽尺寸(cm)	外部尺寸(cm)	加熱功率(W)	功率(W)
SK2210HP	3	24X14X10	27X16X24	75	100
SK3310HP	6	30X15X15	33X18X29	150	180
SK5210HP	10.8	30X24X15	36X27X31	270	200
SK6210HP	10.5	50X14X15	57X16X31	270	280
SK8210HP	22.5	50X30X15	57X33X33	520	500

雙頻功率可調桌上型

- ※ 顯示方式 : LCD 液晶螢幕
- ※ 工作頻率 : 35kHz / 53kHz 可切換
- ※ 計時器 : 1~199min
- ※ 功率調節 : 功率的 40~100% · 1%可調
- ※ 溫度設定範圍 : 20~80°C
- ※ 外殼材質 : SUS304

- ※ 清洗槽材質 : SUS304
- ※ 電源 : 110V / 60Hz
- ※ 設定溫度、實際溫度顯示
- ※ 加熱無水自動檢測警報
- ※ 超音波輔助均勻水溫
- ※ 配件 : 不鏽鋼網籃 / 不鏽鋼上蓋



型號	容量(L)	內槽尺寸(cm)	外部尺寸(cm)	加熱功率(W)	功率(W)
SK2210LHC	3	24X14X10	27X16X24	75	100
SK3310LHC	6	30X15X15	33X18X29	150	180
SK5210LHC	10.8	30X24X15	36X27X31	270	200
SK6210LHC	10.5	50X14X15	57X16X31	270	280
SK8210LHC	22.5	50X30X15	57X33X33	520	500

可加熱桌上型

- ※ 顯示方式 : LCD 液晶螢幕
- ※ 工作頻率 : 40kHz
- ※ 計時器 : 1~99min
- ※ 溫度設定範圍 : 20~80°C
- ※ 外殼材質 : 鍍鋅鋼板烤漆

- ※ 清洗槽材質 : SUS304
- ※ 電源 : 110V / 60Hz
- ※ 設定溫度、實際溫度顯示
- ※ 10L以上機型具排水閥
- ※ 配件 : 不鏽鋼網籃 / 不鏽鋼上蓋



型號	容量(L)	內槽尺寸(cm)	外部尺寸(cm)	加熱功率(W)	功率(W)
SK1200BTU	2	15X14X10	18X16X22	48	50
SK2200BTU	3	24X14X10	27X16X24	88	100
SK3300BTU	6	30X15X15	33X18X29	170	180
SK5200BTU	10.8	30X24X15	36X27X31	270	200
SK8200BTU	22.5	50X30X15	57X33X33	550	500
SK8300BTU	30	50X30X20	57X33X38	750	600

脫氣功能 / 可加熱桌上型

- ※ 顯示方式 : LCD 液晶螢幕
- ※ 工作頻率 : 40kHz
- ※ 計時器 : 1~99min
- ※ 溫度設定範圍 : 20~80°C
- ※ 外殼材質 : 鍍鋅鋼板烤漆
- ※ 清洗槽材質 : SUS304


- ※ 電源 : 110V / 60Hz
- ※ 設定溫度、實際溫度顯示
- ※ 10L以上機型具排水閥
- ※ 添加脫氣功能，快速除去溶液中的氣體
- ※ 配件 : 不鏽鋼網籃 / 不鏽鋼上蓋



型號	容量(L)	內槽尺寸(cm)	外部尺寸(cm)	加熱功率(W)	功率(W)
SK1200GTU	2	15X14X10	18X16X22	48	50
SK2200GTU	3	24X14X10	27X16X24	88	100
SK3300GTU	6	30X15X15	33X18X29	170	180
SK5200GTU	10.8	30X24X15	36X27X31	270	200
SK8200GTU	22.5	50X30X15	57X33X33	550	500
SK8300GTU	30	50X30X20	57X33X38	750	600

超音波洗淨機配件**網籃**

當被洗物較短、小而無法正常使用托架，可採用網籃。

托架

配合使用各類玻璃燒杯，可輕鬆完成混合、脫氣、脫泡、提取、加速化學反應等實驗，也是間接精密清洗的必要條件。

多功能彈簧式

可適用於各類試管、三角瓶、玻璃燒杯中完成實驗。

不鏽鋼上蓋

增加水溫上升的速度、避免槽內水濺出、有降低噪音的作用。

燒杯固定架

當燒杯被水浮起而無法固定時，可選用燒杯固定架，並可多個燒杯同時工作。

KUDOS


超音波洗淨機

觸控螢幕式


工業級震盪子



散熱型提把

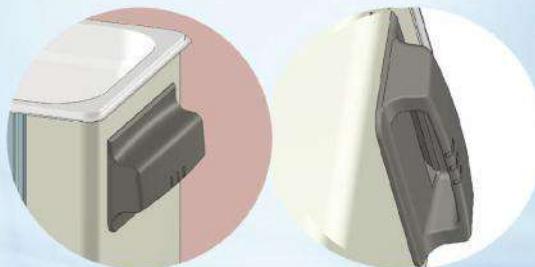



方型平穩腳墊



觸控面板 · 脫氣功能



防滲漏托盤設計

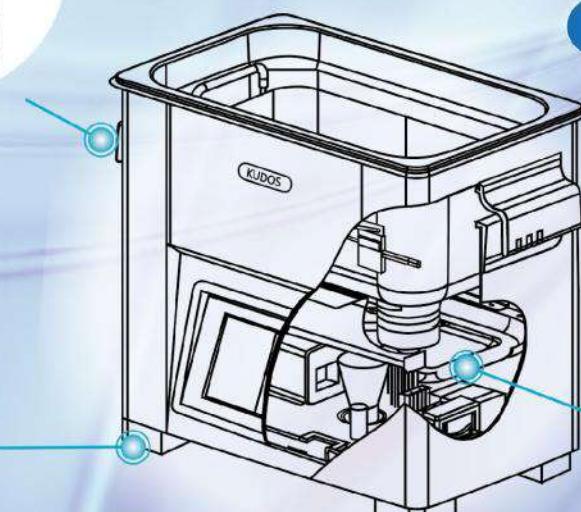

LENON

立諾儀器有限公司
www.lenon.com.tw